

PRODUCT INFO



SINGLE-BAG


Minimalistische Einzeltasche



- Umlaufender TIZIP Reißverschluss
- Karabinerbefestigung für Schultergurt
- Beidseitige Reflektoren aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“
- Schultergurt, verstellbar



- QL3.1-Griff zum Auslösen der Arretierung
- Obere QL3.1-Arretierung
- Glatte Taschenrückseite ohne herausstehende Haken
- Untere QL3.1-Arretierung
- Kantenschutz

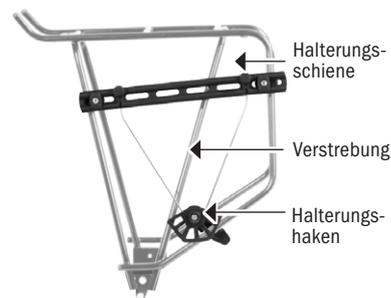

QL3/QL3.1-Halterungselemente (inkl.)

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg
42	31	13	12	930	9

SPEZIFIKATIONEN:

- + Minimalistische Einzeltasche mit QL3.1-Montageelementen
- + Puristische Einzeltasche mit wasserdichtem TIZIP Reißverschluss
- + Tasche aus robustem Polyestergewebe
- + Montage ist standardmäßig möglich an Gepäckträger bis 10 mm
- + Einhängen und Abnehmen der Tasche mit nur einer Hand
- + Flache Arretierungselemente sorgen für eine glatte Taschenrückseite
- + Innentasche mit Organizer
- + Ideal für DIN A4 Dokumente
- + Abnehmbarer Schultergurt
- + Beidseitiger dunkelgrauer Reflektor

Lieferumfang: Einzeltasche mit QL3.1-System

Separat erhältliches Zubehör: Gepäckträger Rack Three, QL3.1 Befestigungsschellen für Gepäckträgerdurchmesser 12 bis 14 mm

Achtung: Schultergurt ist vor Fahrtantritt zu entfernen oder in der Tasche zu verstauen

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP67 (6=staubdicht, 7=geschützt gegen Eindringen von Wasser bei zeitweiligem Untertauchen; Tiefe 1m/Produktunterkante, Dauer: 30 Minuten) muss der Verschluss vollständig geschlossen werden.