

# PRODUCT INFO

## SEAT-PACK

Wasserdichte Satteltasche



PVC  
free

IP 64

PS21R

PS33

PFAS  
free

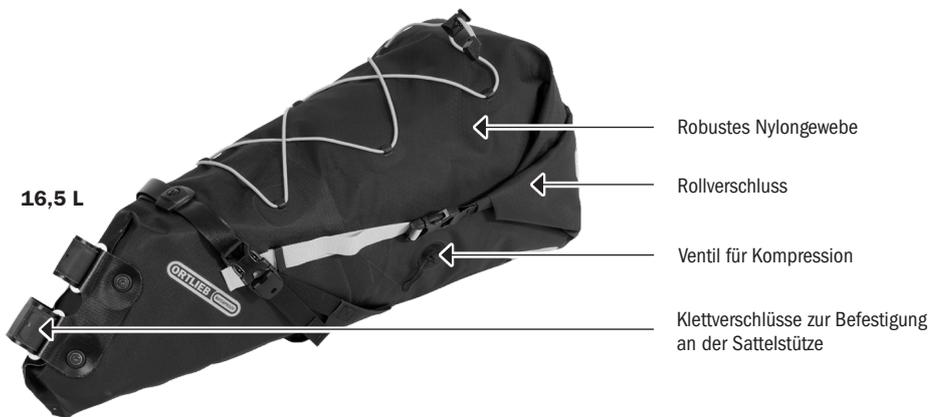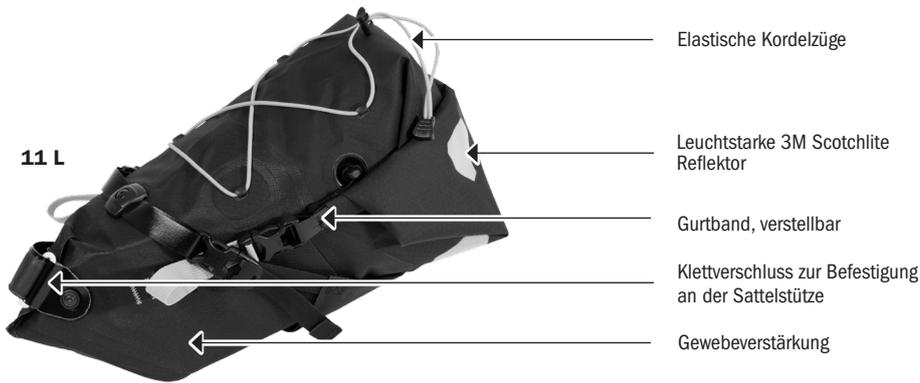

Größe	Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	Max. Zuladung/kg
11 L	26	40	15	4,5 - 11	345	3
16,5 L	30	64	22	8 - 16,5	430	5

## SPEZIFIKATIONEN:

### 11 L / 16,5 L:

- + Wasserdichte Satteltasche mit Rollverschluss
- + Ideal für Bike-Packing, Alpencross, Touren
- + Leichtes, robustes PU-beschichtetes Nylongewebe
- + Ventil für schnelle und einfache Kompression
- + Verstärktes Gewebe an den Kontaktstellen zum Sattel
- + Stabile und haftstarke Klettverschlüsse für Befestigung an der Sattelstütze
- + Robuste Innenstabilisierung bewahrt die Form
- + Elastische Kordelfixierungen auf der oberen Außenseite für schnelles Verstauen von zusätzlicher Ausrüstung
- + Satteltasche übernimmt Schutzblechfunktion
- + Geeignet für die Montage an Carbon-Sattelstützen
- + Daisy Chain zur Befestigung von Rücklicht oder weiterer Ausrüstung
- + 3M Scotchlite Reflektoren
- + Für runde Sattelstützen mit Durchmesser bis maximal 34,9 mm geeignet

### 11 L:

- + Ideal für kleinere Rahmengrößen und Fulllys
- + Variables Volumen zwischen 4,5 und 11 Litern dank verstellbarer Gurte und Rollverschluss
- + Stabiler und haftstarker Klettverschluss für Befestigung an der Sattelstütze
- + Maximale Zuladung 3 kg

### 16,5 L:

- + Variables Volumen zwischen 8 und 16,5 Litern dank verstellbarer Gurte und Rollverschluss
- + Stabile und haftstarke Klettverschlüsse für Befestigung an der Sattelstütze
- + Maximale Zuladung 5 kg



## PRODUCT INFO

### SEAT-PACK

Wasserdichte Satteltasche

**11 L:**



Erforderlicher Abstand für die Montage des Seat-Pack 11 L an der Sattelstütze

**16,5 L:**



Erforderlicher Abstand für die Montage des Seat-Pack 16,5 L an der Sattelstütze

### Anwendungsbeispiel:



Seat-Pack mit Seat-Pack Support-Strap (optional erhältlich)

**Lieferumfang:** Satteltasche mit Klettverschluss, Ventil, verstellbaren Gurten, Innenversteifung

**Separat erhältliches Zubehör:** Seat-Pack Support-Strap (E216)

**Hinweis:** Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.

